



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Forza massima di spinta e trazione: 3000N/3000N

Velocità : da 2 a 30 mm/sec.

Dimensioni di montaggio: 112mm. + Corsa

Corsa: from 30 to 500mm. (with Minimum mounting distance)

Microinterruttori di fine corsa regolabili

DATI TECNICI:

Ciclo di lavoro: 2 min. ON e 5 min.OFF

Peso: 1750 gr. (approssimative)



Tipo di protezione: IP30

Involucro: Alluminio anodizzato / Plastica nera


Vite: Ø 16mm.

Attacco posteriore **a**

Terzo microinterruttore

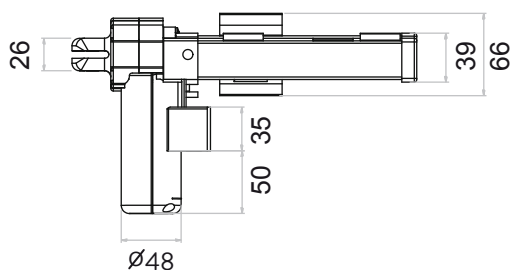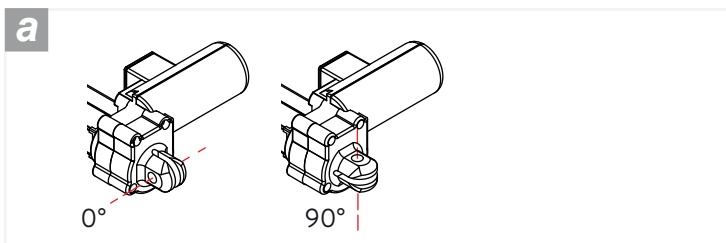

Distanza minima di montaggio = **F** Corsa

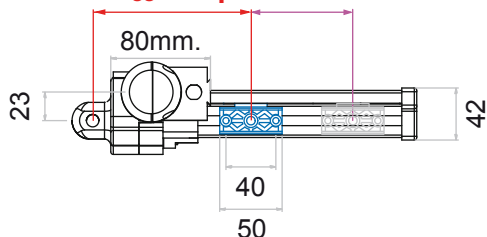

DIMENSIONI:

Attacco	F
Madrevite	112mm